

BIS Pacifyre® EFC Brandmanchet

voor doorvoeren van kunststof en multilayer buizen



Voordelen en kenmerken


- manchet op rol voor het maken van 60 minuten brandwerende doorvoeringen van kunststof buizen ($\varnothing \leq 160$ mm) en multilayer buizen ($\varnothing \leq 110$ mm) met of zonder isolatie
- voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden (≥ 80 mm), flexibele wanden (≥ 80 mm), minerale wol schotten (≥ 60 mm) en steenachtige vloeren (≥ 150 mm)
- geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken
- klein boorgat mogelijk door geringe aantal lagen
- geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- geen afval door de mogelijkheid om resterend materiaal te gebruiken bij de volgende doos
- doorvoeringen in hoeken mogelijk door 2/3e van het manchet te gebruiken
- 1 pakket voor meerdere doorvoeringen en verschillende buisdiameters (6 x DN 110)
- hoge flexibiliteit door zelfklevende band
- zeer geringe hoogte van het manchet
- hoge schuimvorming en hoge druk door de verbeterde samenstelling van de opzwellende band
- laag verbruik door niet meer dan nodig aan te brengen
- incl. 18 keer bevestigingsmaterialen
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- brandkeuringsrapport:
 - 2011-Efectis-R0371 [Rev.1]



213 2 100601



213 2 100602

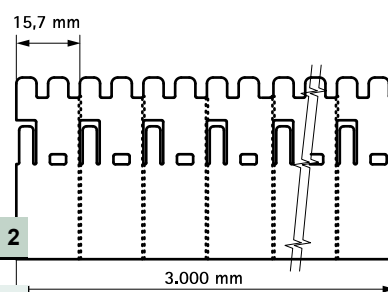

Complementair

BIS Pacifyre® ID-Kaart
Tangit FP 430 Brandwerende Acrylaat Kit

Art.nr.	Model	Type	Inh.	VPE 1	VPE 2
213 2 100600	-	-	BIS Pacifyre® EFC Brandmanchet kartonnen afroldoos	1	-
213 2 100601	-	-	Navulling: 3 m RVS Band	1	-
213 2 100602	-	-	Navulling: 18 Bevestigingshaken + pluggen, schroeven en ringen	1	18
213 2 100603	Kaart, voor wanden en plafonds	Internationaal	-	1	-