




BIS Pacifyre® AWM III Brandmanchet

voor doorvoeringen van brandbare buizen



Voordelen en kenmerken

- opbouwmanchet voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van kunststof buizen ($\varnothing \leq 200$ mm) en multilayer buizen ($\varnothing \leq 110$ mm) met of zonder isolatie
- voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden (≥ 80 mm), flexibele wanden (≥ 80 mm), minerale wol schotten (≥ 60 mm) en steenachtige vloeren (≥ 150 mm)
- geschikt voor inbouw in vochtige ruimtes
- door geringe manchethoogte is inbouw van bochten, steekmoffen en T-stukken direct voor de wand of onder het plafond mogelijk
- aan beide kanten van de wand respectievelijk aan de onderkant van het plafond te monteren
- inbouw zonder extra bevestigingen mogelijk, door ombuigen en inschuiven van de bevestigingslip in de mortel
- bij moeilijke inbouwsituaties is het gebruik van een overmaatsbrandmanchet toegestaan (tot maximaal 3 maten groter) (> 200 mm, zie BIS Pacifyre® AWM Max Brandmanchet)
- eenvoudig om de buis te plaatsen doordat de brandmanchet uit 2 helften bestaat
- onderhoudsvrij
- nulafstand tussen de brandmanchetten mogelijk
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- brandkeuringsrapport:
 - 2009-Efectis-R0324 [Rev.1]

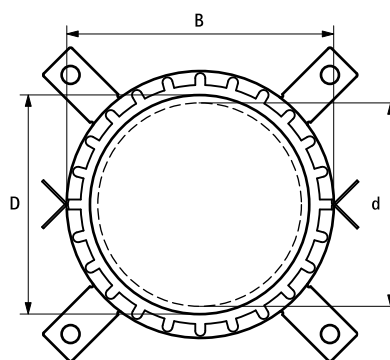

Complementair

- BIS Pacifyre® ID-Kaart
- Tangit FP 430 Brandwerende Acrylaat Kit
- BIS Pacifyre® FPM

Art.nr.	D (mm)	d (mm)	Model	B (mm)	H (mm)	VPE 1
213 5 032034	38	16 - 32	2 bevestigingslippen	47	26	10
213 5 040042	46	33 - 40	2 bevestigingslippen	55	26	10
213 5 050052	56	41 - 50	2 bevestigingslippen	65	26	10
213 5 063065	69	51 - 63	4 bevestigingslippen	82	26	10
213 5 075077	81	64 - 75	4 bevestigingslippen	94	26	10
213 5 090092	96	76 - 90	4 bevestigingslippen	114	26	10
213 5 110112	116	91 - 110	4 bevestigingslippen	134	26	10
213 5 125125	132	111 - 125	4 bevestigingslippen	150	40	10
213 5 140140	144	126 - 140	4 bevestigingslippen	168	40	2
213 5 160160	164	141 - 160	4 bevestigingslippen	188	40	2
213 5 180180	184	161 - 180	4 bevestigingslippen	218	40	2
213 5 200200	204	181 - 200	4 bevestigingslippen	238	40	2