



BIS Pacifyre® IWM III Brandwerend Band

voor doorvoeringen van brandbare en multilayer buizen



Voordelen en kenmerken

- brandwerende band voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van brandbare buizen ($\varnothing \leq 200$ mm) of multilayer buizen ($\varnothing \leq 110$ mm) met of zonder isolatie
- geen gereedschap noch boren vereist
- één rol is voldoende voor vele doorvoeringen
- zeer gemakkelijk inbouwen: band om de buis leggen, in de wand schuiven, klaar!
- geschikt voor inbouw in vochtige ruimtes
- gering aantal lagen nodig, dus kleiner boorgat mogelijk
- geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken
- vrije aanpassing van de afmetingen ter plaatse mogelijk
- onderhoudsvrij
- nulafstand tussen de buisdoorvoeringen mogelijk
- hoge flexibiliteit door zelfklevend band
- getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- brandkeuringsrapport:
 - 2009-Efectis-R0827 [Rev.1]

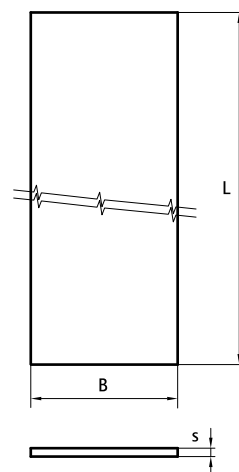

Complementair

BIS Pacifyre® ID-Kaart
Tangit FP 430 Brandwerende Acrylaat Kit
BIS Pacifyre® FPM

Art.nr.	L	B (mm)	s (mm)	VPE 1 VE
213 6 050125	12,5 m	50	2,0	1 rol