


	
	A
BQM3	75,13

Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!

DISEGNI - DRAWINGS

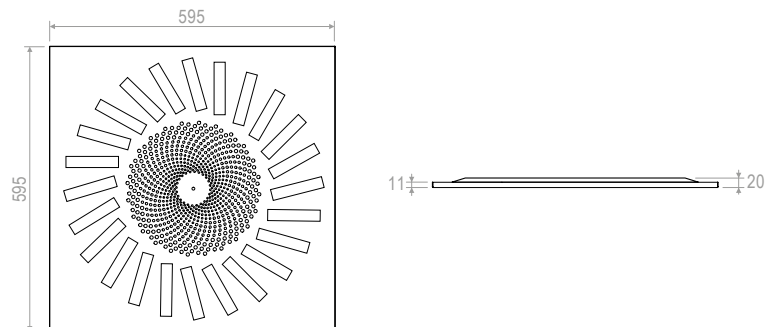


PREZZI - PRICES PLENUM

	Cannotto Spigot							
AxB		PQZ1	PQZ1	PQZ2	PQZ2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
mm	Ø mm	A	A	A	A	A	A	A
595x595	248	65,11	85,83	81,19	115,50	17,69	25,24	10,75

Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!

DISEGNI - DRAWINGS

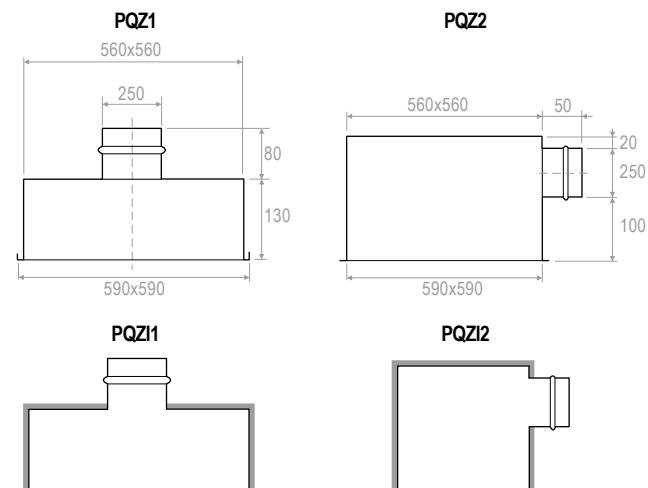


Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQM3	0,0283	270	520	30	48	3,2	4,3	10	50

BQM3



CARATTERISTICHE:
Diffusori a flusso elicoidale misto con getti regolabili.

COSTRUZIONE:
Acciaio verniciato bianco RAL 9010, deflettori in polipropilene nero RAL 9005.

IMPIEGO:
A soffitto, in mandata e ripresa (senza deflettori).
Altezza di installazione: 2,5-4,1 m.

FISSAGGIO:
Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

ACCESSORI:
Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

CHARACTERISTICS:
Swirl mixed diffusers with adjustable throws.

CONSTRUCTION:
RAL 9010 white painted steel, deflection blades are made of polypropylene RAL 9005 black.

UTILIZATION:
For ceiling installation and for air intake (without deflectors) and delivery.
Installation height: 2,5-4,1 m.

FIXING:
Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

ACCESSORIES:
Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.