



CARATTERISTICHE:
Diffusori a flusso elicoidale.

COSTRUZIONE:
Acciaio verniciato bianco
RAL 9010.

IMPIEGO:
A soffitto, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione:
BQSN = 2,7-3,6 m.

FISSAGGIO:
Fissaggio con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

ACCESSORI:
Plenum in acciaio zincato standard o isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio.

CHARACTERISTICS:
Swirl diffusers.

CONSTRUCTION:
RAL 9010 white painted steel.

UTILIZATION:
For ceiling installation and for air intake and delivery.
Installation height:
BQSN = 2,7-3,6 m.

FIXING:
Fixing by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

ACCESSORIES:
Galvanized steel plenum, standard or insulated, with or without equalizer sheet, calibration damper and mounting bridge.

				
	BQSN		BQSN	
mm	A	PEZZI - PIECES	A	PEZZI - PIECES
600	73,21	5	85,94	3
625	79,57	5	92,30	3



Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!

DESCRIZIONI - DESCRIPTION:

BQSN: Diffusore a flusso elicoidale - Swirl diffuser

BQSN: Diffusore a flusso elicoidale circolare - Circular swirl diffuser

DISEGNI - DRAWINGS

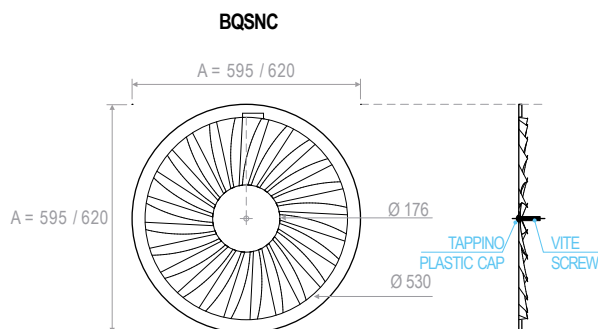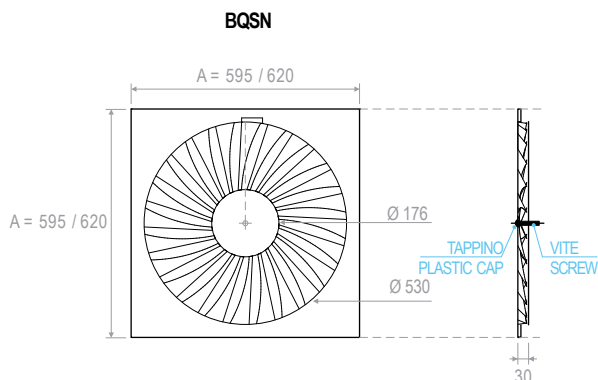

	Cannotto Spigot							
		PQZ1	PQZ1	PQZ2	PQZ12	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Fixing bridge
mm	Ø mm	A	A	A	A	A	A	A
600	248	65,11	85,83	81,21	115,50	17,69	25,24	10,75
625	298	79,98	104,88	99,89	135,23	18,29	25,90	11,29

Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!

DISEGNI - DRAWINGS

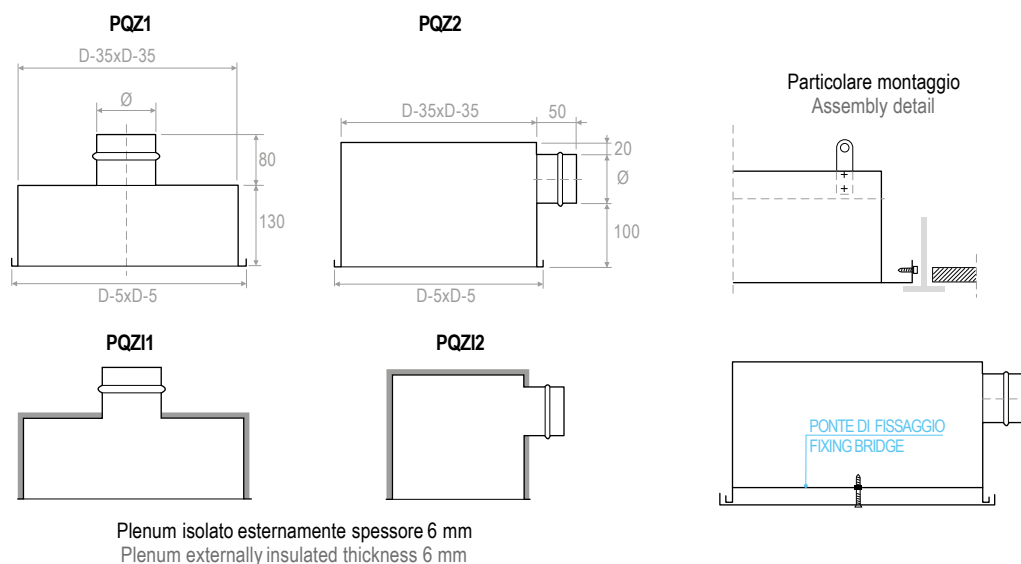


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA - QUICK SELECTION DIAGRAM

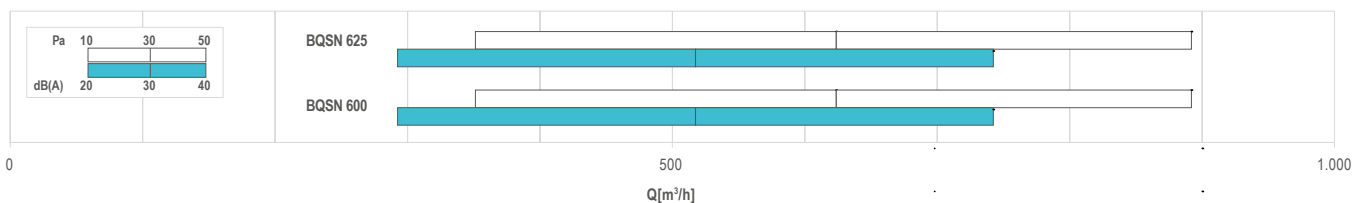


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A _x [m²]	Q [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		X _(0,20) [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50