


| BxH            | MRT           |
|----------------|---------------|
| mm             | A             |
| <b>595x595</b> | <b>285,85</b> |

N.B.: Prezzi con filtro incluso - N.B.: Prices with filter included

Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!


## DISEGNI - DRAWINGS

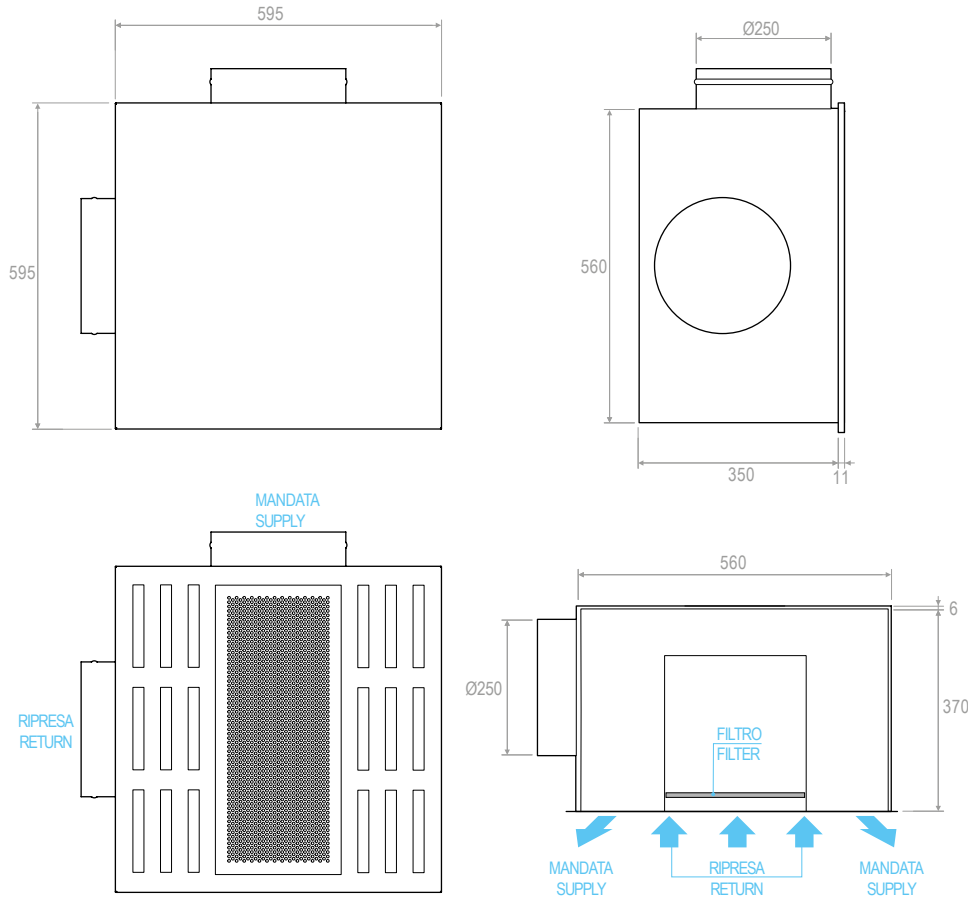

## TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

| Modello - Model | A <sub>x</sub> [m²] | P [m³/h] |     | L <sub>wa</sub> [dB(A)] |     | X <sub>(0,20)</sub> [m] |     | Dp <sub>t</sub> [Pa] |     |
|-----------------|---------------------|----------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|-----|----------------------|-----|
|                 |                     | min      | max | min                     | max | min                     | max | min                  | max |
| <b>MRT</b>      | 0,0219              | 190      | 420 | 24                      | 34  | 2                       | 3,9 | 10                   | 50  |

# MRT



### CARATTERISTICHE:

Diffusori di mandata e ripresa con getti regolabili e plenum multifunzione.

### COSTRUZIONE:

Diffusore in acciaio verniciato bianco RAL 9010 con deflettori in polipropilene nero RAL 9005.

Plenum in acciaio zincato a doppio flusso con isolamento anticondensa.

### IMPIEGO:

A soffitto di mandata e ripresa (contemporanea).

Altezza di installazione 2,5-4,1 m.

### FISSAGGIO:

Fissaggio a controsoffitto.

### CHARACTERISTICS:

Supply and retur diffuser with adjustable throws and multifunction plenum.

### CONSTRUCTION:

RAL 9010 white painted steel diffuser with deflection blades made of polypropylene RAL 9005 black. Double flow plenum made in insulated galvanized steel.

### UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return. Installation height 2,5-4,1 m.

### FIXING:

Fixing on false-ceiling.