



	T standard		
BxH	A	UDM	PDZI UDM
mm	mm	A	A
UDM 600x600 1F	352	135,20	185,68
UDM 600x600 2F	276	139,06	185,68
UDM 600x600 3F	202	151,94	185,68

N.B.: Prezzi con filtro incluso - N.B.: Prices with filter included

Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!

DISEGNI - DRAWINGS

CARATTERISTICHE:

Diffusori multidirezionali di mandata e ripresa.

COSTRUZIONE:


Parte di mandata in alluminio e parte di ripresa in acciaio zincato il tutto verniciato RAL 9010.

IMPIEGO:

A controsoffitto modulare con funzione mandata e ripresa contemporanee.
Altezza di installazione 2,5-3,1 m.

FISSAGGIO:

Fissaggio a controsoffitto.

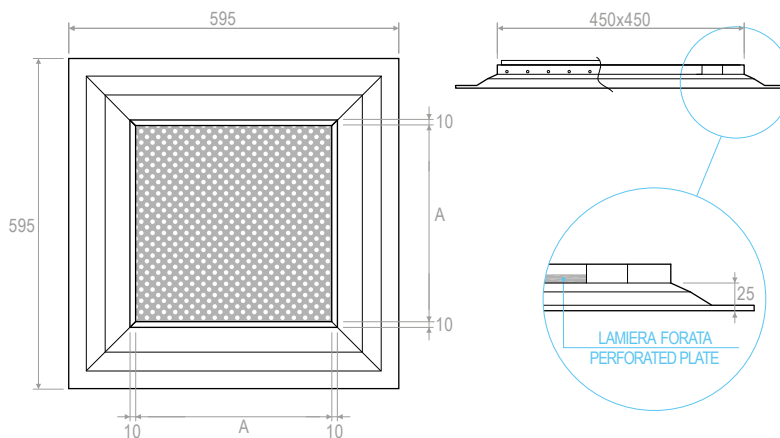

CHARACTERISTICS:

Supply and extraction multidirectional diffuser.

CONSTRUCTION:


Supply part in aluminium and galvanized steel part of return all painted RAL 9010.

UTILIZATION:

For modular false-ceiling installation for contemporary air supply and return.
Installation height: 2,5-3,1m.

FIXING:

Fixing on false-ceiling.

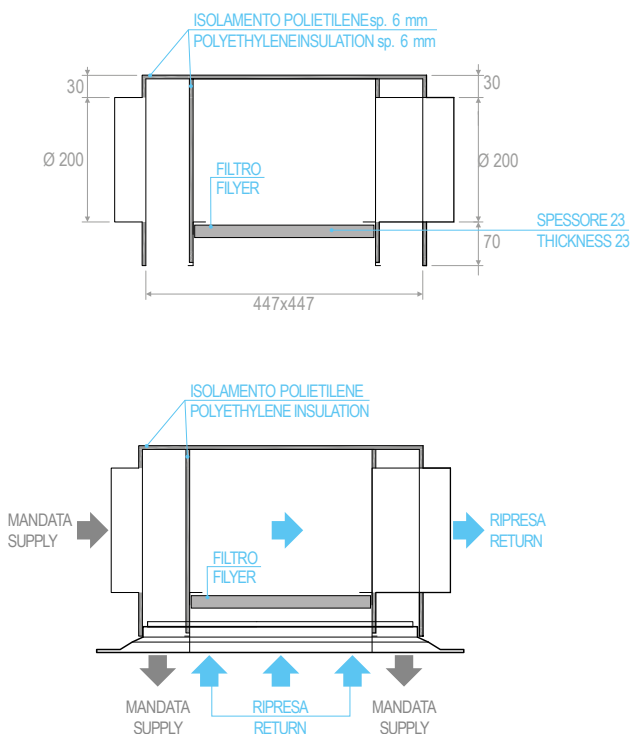

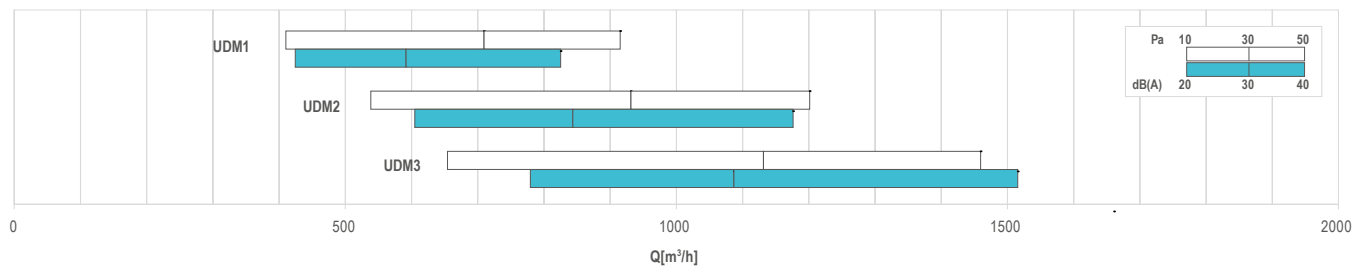


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A_s [m ²]	No. Vie N. way	Q [m ³ /h]		L_{wA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Δp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
UDM 600x600 1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
UDM 600x600 2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
UDM 600x600 3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50