

Wand single-split set Keyon  
SIH-09BIK2,7kW Wit incl.  
infrarood bediening +  
ingebouwde wifi module


Artikelnummer  
AC01.00001



### Omschrijving

De KEYON-serie maakt indruk met zijn eenvoudige en strakke witte design. Het beschikt over vele gebruikersfuncties zoals stille werking en "I FEEL more" comfortabele temperatuurregeling etc. Uiteraard kunt u de units ook via WiFi aansturen of gebruik maken van de Cold Plasma Generator (ionisator) functie, wat de kwaliteit en zuiverheid van de lucht in de kamer verhoogt.

## Energielabel

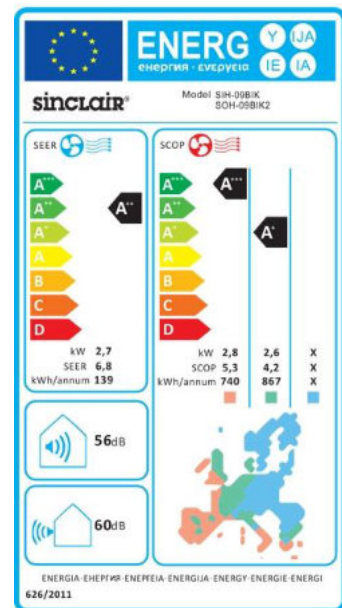

## Pluspunten

- + Tijdloos design met verborgen display
- + iFeel functie
- + 8°C vakantiemodus
- + Uitgebreid filterpakket
- + Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

Uw partner

Dit product bestaat uit



Wandunit Keyon SIH-09BIK 2,7kW  
warmtepomp inverter R32 Wit



Buitenunit Keyon SOH-09BIK 2,7  
kW 220/240-1-50Hz warmtepomp  
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw  
smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)


Mogelijke Accessoires



Aansluitkabel voor wandbediening  
SWC-02 Wand/vloerunits



Communicatie kabel voor centrale  
bediening SCC-36




Centrale bediening SCC-36



Bacnet Gateway SGB-01



Zilver ionenfilter SAF-OPWS4



Uw partner



## Algemene specificaties

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Artnr                  | AC01.00001            |
| Merk                   | Sinclair              |
| Serie                  | Keyon set             |
| Bestelcode leverancier | SIH-09BIK + SOH-09BIK |
| HS-code                | 84158100              |

Uw partner



## Technische specificaties

## Prestaties koelen

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Koelcapaciteit [kW]                       | 2.7     |
| Pdesign cap. Koelen [kW]                  | 2.7     |
| Nominale koelcapaciteit [kW]              | 2.5     |
| Opgenomenvermogen koelen [kW]             | 0.73    |
| Nominale stroomsterkte koelen [A]         | 3.5     |
| SEER                                      | 6.8     |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur] | 139     |
| Energielabel koelen                       | A++     |
| Temperatuurbereik koelen [°C]             | -15~+43 |

## Prestaties verwarmen

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Verwarmingscapaciteit [kW]                 | 2.8     |
| Verwarmingscapaciteit -10°C(kW)            | 2.5     |
| Pdesign cap verwarmen [kW]                 | 2.6     |
| Opgenomenvermogen verwarmen [kW]           | 0.69    |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A]       | 3.2     |
| SCOP                                       | 4.2     |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 867     |
| Energielabel verwarmen                     | A+      |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C]           | -15~+24 |

## Overige gegevens

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Aansluitspanning [V/pH/Hz]                    | 220-240/1/50                |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5                       |
| Voedingskabel                                 | buiten                      |
| Maximale leidinglengte [m]                    | 15                          |
| Maximaal hoogteverschil [m]                   | 10                          |
| Koelleiding diameters [inch]                  | 1/4- 3/8                    |
| Type koudemiddel (GWP)*                       | R32 (675)                   |
| Koudemiddel inhoud [kg]                       | 0.5                         |
| CO <sub>2</sub> equivalent (kg/ton)**         | 0.34                        |
| Buitenunit voorgevuld tot [m]                 | 5                           |
| Extra vulling per meter [g/m]                 | 16                          |
| Kleur                                         | Wit                         |
| Ingebouwdewifi-module                         | Ja                          |
| Aanwezigheidssensor                           | Nee                         |
| Luchthoeveelheid u-1a/la/mi/ho [m³/uur]       | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Geluidsdruk u-1a/la/mi/ho dB [dB(A)]          | 23/26/29/33/35/37/40        |
| Geluidsvermogen [dB(A)]                       | 60                          |

## Gegevens binnendeel

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Hoogte binnendeel [mm]  | 251 |
| Breedte binnendeel [mm] | 770 |
| Diepte binnendeel [mm]  | 190 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 8   |

## Gegevens buitendeel

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Luchthoeveelheid (m³/uur)            | 1950 |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 51   |
| Geluidsvermogen [dB(A)]              | 60   |
| Hoogte buitendeel [mm]               | 555  |
| Breedte buitendeel [mm]              | 732  |
| Diepte buitendeel [mm]               | 330  |
| Gewicht [kg]                         | 24.5 |

Uw partner



\*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

\*\*) is de (inhoud koudemiddel \* GWP)/ 1000