


Energielabel



Pluspunten

- + Tijdloos design met verborgen display
- + iFeel functie
- + 8°C vakantiemodus
- + Uitgebreid filterpakket
- + Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

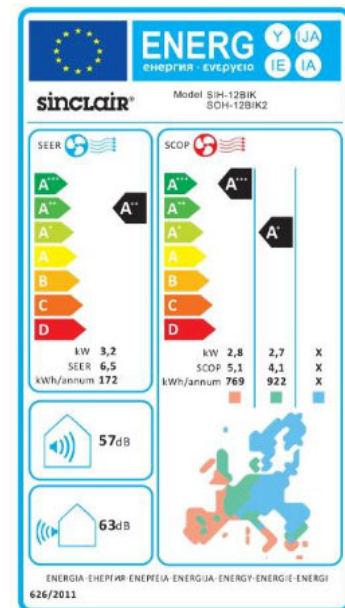

Dit product bestaat uit



Wandunit Keyon SIH-12BIK3,2 kW
warmtepomp inverter R32 Wit



Buitenunit Keyon SOH-12BIK23,2
kW 220/240-1-50Hz warmtepomp
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw
smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)


Mogelijke accessoires



Aansluitkabel voor wandbediening
SWC-02 Wand/vloerunits



Communicatie kabel voor centrale
bediening SCC-36




Centrale bediening SCC-36



Bacnet Gateway SBG-01



Zilver ionenfilter SAF-OPWS4



Catechinfilter SAF-OPWC4

Uw partner



Algemene specificaties

Artnr	AC01.00002
Merk	Sinclair
Serie	Keyon set
Bestelcode leverancier	SIH-12BIK + SOH-12BIK
HS-code	84158100

Uw partner



Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	3,2 (0,9-3,7)
Pdesign cap. Koelen [kW]	3,2
Nominale koelcapaciteit [kW]	3,5
Opgenomenvermogen koelen [kW]	0,93
Nominale stroomsterkte koelen [A]	4,1
SEER	6,5
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	172
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+43

Prestaties verwarmen

Verwarmingcapaciteit [kW]	3,4 (0,9-4,1)
Verwarmingcapaciteit -10°C(kW)	3,1
Pdesign cap verwarmen [kW]	2,7
Opgenomenvermogen verwarmen [kW]	0,87
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	3,9
SCOP	4,1
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	922
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-15~+24

Overige gegevens

Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte [m]	20
Maximaal hoogteverschil [m]	10
Koelleiding diameters [inch]	1/4- 3/8
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg]	0,57
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0,38
Buitenunit voorgevuldtot [m]	5
Extra vulling per meter [g/m]	20
Kleur	Wit
Ingebouwdewifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-1a/l/mi/ho [m³/uur]	390/450/560/680
Geluidsdruk u-1a/l/mi/ho dB [dB(A)]	23/32/36/41
Geluidsvermogen [dB(A)]	63

Gegevens binnendeel

Hoogte binnendeel [mm]	289
Breedte binnendeel [mm]	849
Diepte binnendeel [mm]	215
Gewicht binnendeel [kg]	10,5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m³/uur)	1950
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	52
Geluidsvermogen [dB(A)]	63
Hoogte buitendeel [mm]	550
Breedte buitendeel [mm]	732
Diepte buitendeel [mm]	330
Gewicht [kg]	25

Uw partner



*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000