


Artikelnummer
AC01.00005



De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavyindustries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort.

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen.

Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters.

Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

ENERG
енергия · енергетика

Y UA
IE IA

MITSUBISHI
SRK20ZS-W
SRC20ZS-W

SEER

SCOP

A+++ **A+++** **A+++** **A+++**

A+++ **A+++** **A+++** **A+++**

A++ **A++** **A++** **A++**

A+ **A+** **A+** **A+**

A **A** **A** **A**

B **B** **B** **B**

C **C** **C** **C**

D **D** **D** **D**

kWh 2.0 2.6 X
SEER 8.5 4.6 X
kWh/annum 83 793 X

SCOP 5.8 4.6 X
kWh/annum 797 793 X

48 dB

56 dB

Map of Europe showing product availability in various countries.

- + Japanse kwaliteit
- + Betrouwbaar
- + Hoog seizoensrendement
- + Fluisterstil

Dit product bestaat uit




Wandunit SRK20ZS-W2,0 kW
warmtepomp inverter R32/R410A



Buitenunit SRC20ZS-W2,0 kW
220/240V-1-50Hzwarmtepomp
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeerhet nu en maak je keuze nog eenvoudiger!

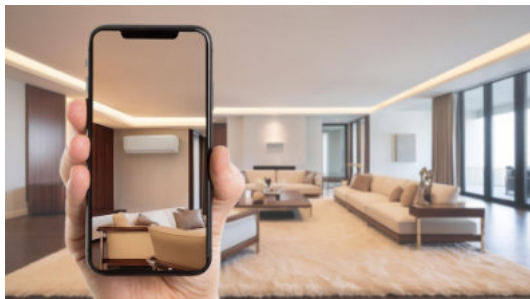

[Airco in ARbekijken >](#)



Scan de QR-code met uw
smartphone

Algemene specificaties

Artnr	AC01.00005
Merk	Mitsubishi HeavyIndustries
Serie	Premium SRK-ZS-Wset
Bestelcode leverancier	SRK20ZS-W set
HS-code	84158100

Uw partner



Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	2,0 (0,9~2,9)
Pdesign cap. Koelen [kW]	2
Nominale koelcapaciteit [kW]	2,0
Opgenomenvermogen koelen [kW]	0,44
Nominale stroomsterkte koelen [A]	2,5
SEER	8,5
EER	4,55
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	83
Energielabel koelen	A+++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+46

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	2,7 (0,9~4,3)
Verwarmingscapaciteit -10 °C(kW)	2,6
Pdesign cap verwarmen [kW]	2,6
Opgenomenvermogen verwarmen [kW]	0,59
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	3
SCOP	4,6
COP	4,58
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	793
Energielabel verwarmen	A++
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-20~+24

Overige gegevens

PEDcategorie	Art.4 Lid3 Installatie
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50-60
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte [m]	20
Maximaal hoogteverschil [m]	10
Koelleiding diameters [inch]	1/4- 3/8
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg]	0,62
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0,42
Buitenunit voorgevuld tot [m]	15
Extra vulling per meter [g/m]	20
Kleur	Wit
Ingebouwdewifi-module	Nee
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-lu/l/mi/ho [m³/uur]	300/354/420/558
Geluidsdruk u-lu/l/mi/ho dB [dB(A)]	19/22/25/34
Geluidsvermogen [dB(A)]	56
Condensaansluiting Ø [mm]	16

Gegevens binnendeel

Hoogte binnendeel [mm]	290
Breedte binnendeel [mm]	870
Diepte binnendeel [mm]	230
Gewicht binnendeel [kg]	9,5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m³/uur)	1644
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	45(42)
Geluidsvermogen [dB(A)]	56
Hoogte buitendeel [mm]	540

Uw partner






Breedte buitendeel [mm]	842
Diepte buitendeel [mm]	290
Gewicht [kg]	31

*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP)/ 1000


Maatschetskeningen

SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

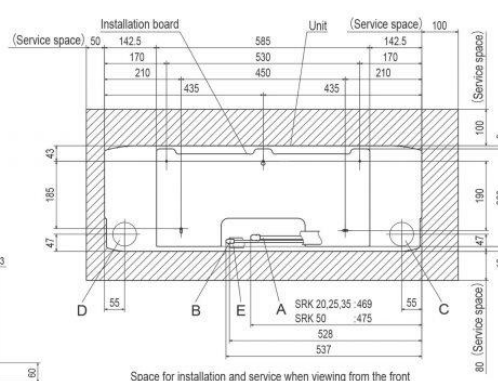



Symbol	Content
A	Gas piping SRK20, 25, 35 Ø 9.52 (3/8") (Flare) SRK50 Ø 12.7 (1/2") (Flare)
B	Liquid piping Ø 6.35 (1/4") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping (Ø 65)
D	Hole on wall for left rear piping (Ø 65)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for chimney (on both side)

SRC20ZS-W SRC25ZS-W SRC35ZS-W
SRC20ZS-S SRC25ZS-S SRC35ZS-S

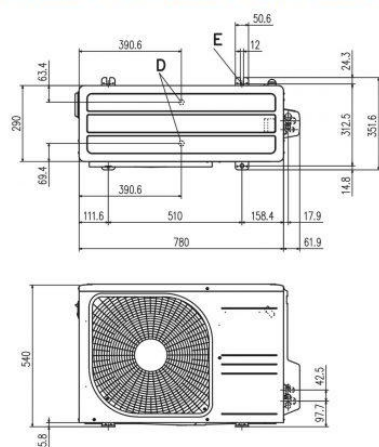

Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) $\varnothing 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\varnothing 6.35$ (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\varnothing 20 \times 2$ places
E	Anchor bolt hole $M10 \times 4$ places

Examples of installation Dimensions	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open



Uw partner

