
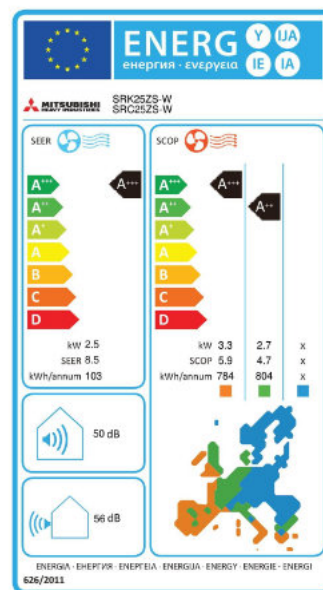


Wand single-split set SRK25ZS-W2,5 kW Wit inclusief infrarood bediening

Artikelnummer

AC01.00006

Energie label



Omschrijving

De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavyindustries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort.

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen.

Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters.

Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.

Pluspunten

- + Japanse kwaliteit
- + Betrouwbaar
- + Hoog seizoensrendement
- + Fluisterstil

Uw partner



Dit product bestaat uit




Wandunit SRK25ZS-W2,5kW
warmtepomp inverter R32/R410A



Buitenunit SRC25ZS-W22,5kW
220/240V-1-50Hzwarmtepomp
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeerhet nu en maak je keuze nog eenvoudiger!

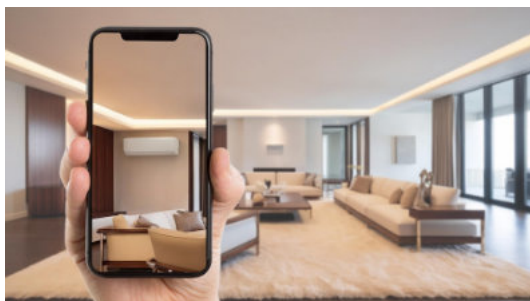

[Airco in ARbekijken >](#)



Scan de QR-code met uw
smartphone

Algemene specificaties

Artnr	AC01.00006
Merk	Mitsubishi HeavyIndustries
Serie	Premium SRK-ZS-Wset
Bestelcode leverancier	SRK25ZS-W set
HS-code	84158100

Uw partner



Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	2,5 (0,9-3,1)
Pdesign cap. Koelen [kW]	2,5
Nominale koelcapaciteit [kW]	2,5
Opgenomenvermogen koelen [kW]	0,62
Nominale stroomsterkte koelen [A]	3,1
SEER	8,5
EER	4,03
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	103
Energielabel koelen	A+++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+46

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	3,2 (0,9-4,5)
Verwarmingscapaciteit -10 °C(kW)	2,7
Pdesign cap verwarmen [kW]	2,7
Opgenomenvermogen verwarmen [kW]	0,74
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	3,6
SCOP	4,7
COP	4,32
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	804
Energielabel verwarmen	A++
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-20~+24

Overige gegevens

PEDcategorie	Art.4 Lid 3 Installatie
Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50-60
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximale leidinglengte [m]	20
Maximaal hoogteverschil [m]	10
Koelleiding diameters [inch]	1/4- 3/8
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg]	0,62
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0,42
Buitenunit voorgevuld tot [m]	15
Extra vulling per meter [g/m]	20
Kleur	Wit
Ingebouwdewifi-module	Nee
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid -la/la/mi/ho [m³/uur]	300/354/480/594
Geluidsdruk -la/la/mi/ho dB [dB(A)]	19/23/28/36
Geluidsvermogen [dB(A)]	58
Condensaansluiting Ø [mm]	16

Gegevens binnendeel

Hoogte binnendeel [mm]	290
Breedte binnendeel [mm]	870
Diepte binnendeel [mm]	230
Gewicht binnendeel [kg]	9,5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m³/uur)	1644
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	46(42)
Geluidsvermogen [dB(A)]	58
Hoogte buitendeel [mm]	540

Uw partner






Breedte buitendeel [mm]	842
Diepte buitendeel [mm]	290
Gewicht [kg]	31

*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Maatschets tekeningen

SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

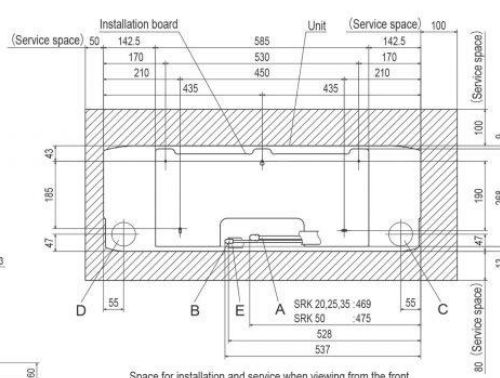



Space for installation and service when viewing from the front

Symbol	Content
A	Gas piping SRK20, 25, 35 $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Liquid piping SRK50 $\phi 12.7$ (1/2") (Flare)
C	Hole on wall for right rear piping $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
D	Hole on wall for left rear piping $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
E	Drain hose VP16
F	Outlet for piping (on both side)



Outdoor units

SRC20ZS-W, 25ZS-W, 35ZS-W
SRC25ZS-W1, 35ZS-W1
SRC25ZS-W2, 35ZS-W2

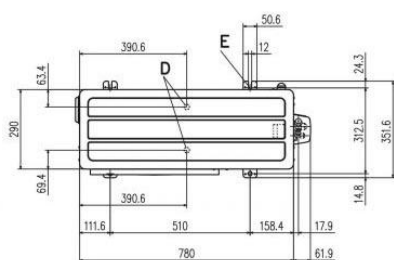

Symbol	Content
A	Service valve connection (gas side) $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\phi 6.35$ (1/4") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole $\phi 20 \times 2$ places
D	Drain discharge hole $\phi 20 \times 2$ places
E	Anchor bolt hole M10 $\times 4$ places

Minimum installation space				
Dimensions	Examples of installation			
	I	II	III	IV
L1	Open	280	280	180
L2	100	75	Open	Open
L3	100	80	80	80
L4	250	Open	250	Open



Uw partner

