


Artikelnummer  
AC01.00007



De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavyindustries biedt u een hoog seizoensrendement, comfortkoeling of -verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort.

De wandunit wordt standaard geleverd met een draadloze infrarood afstandsbediening. Hiermee regelt u de instellingen van de unit, zoals temperatuur, ventilatorsnelheid, verwarming of koeling. De controller heeft een gebruiksvriendelijk ontwerp met grote knoppen.

Er zijn veel belangrijke voordelen, zoals eco-modusinstellingen, waarmee energie kan worden bespaard. Er is ook een weektimer die naar wens kan worden ingesteld op uw eigen parameters.

Er is ook een optie voor de stille modus, die kan worden geselecteerd wanneer u gaat slapen, zodat er minimale geluidsniveaus zijn.



# ENERG

енергия • ενεργεια

Y UA  
IE IA



**MITSUBISHI ELECTRIC**  
SRL

**SRK35ZS-W**  
SRC35ZS-W

SEER





A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW 3.5

SEER 8.4

kWh/annum 146

SCOP





A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW 3.7

SCOP 6.0

kWh/annum 883



146

883

895

kW 3.0

4.7

895

X

X

X



54 dB



61 dB



ENERGIA • ΕΝΕΡΓΙΑ • ENERPEIA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI

626/2011

- + Japanse kwaliteit
- + Betrouwbaar
- + Hoog seizoensrendement
- + Fluisterstil

Dit product bestaat uit




Wandunit SRK35ZS-W3,5kW  
warmtepomp inverter R32/R410A



Buitenunit SRC35ZS-W23,5kW  
220/240V-1-50Hzwarmtepomp  
inverter R32

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!

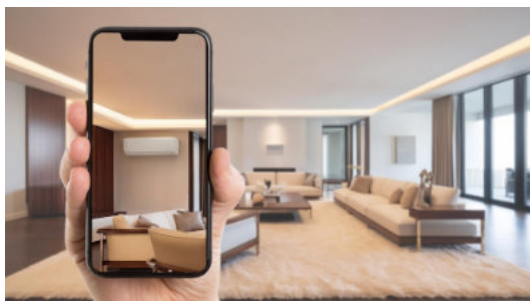

[Airco in AR bekijken >](#)



Scan de QR-code met uw  
smartphone

## Algemene specificaties

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Artnr                  | AC01.00007                  |
| Merk                   | Mitsubishi Heavy Industries |
| Serie                  | Premium SRK-ZS-Wset         |
| Bestelcode leverancier | SRK35ZS-W set               |
| HS-code                | 84158100                    |

Uw partner



## Technische specificaties

## Prestaties koelen

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Koelcapaciteit [kW]                       | 3,5 (0,9~4,0) |
| Pdesign cap. Koelen [kW]                  | 3,5           |
| Nominale koelcapaciteit [kW]              | 3,5           |
| Opgenomenvermogen koelen [kW]             | 0,89          |
| Nominale stroomsterkte koelen [A]         | 4,2           |
| SEER                                      | 8,4           |
| EER                                       | 3,93          |
| Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur] | 146           |
| Energielabel koelen                       | A++           |
| Temperatuurbereik koelen [°C]             | -15~+46       |

## Prestaties verwarmen

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Verwarmingscapaciteit [kW]                 | 4,0 (0,9~5,0) |
| Verwarmingscapaciteit -10 °C(kW)           | 3             |
| Pdesign cap verwarmen [kW]                 | 3             |
| Opgenomenvermogen verwarmen [kW]           | 0,94          |
| Nominale stroomsterkte verwarmen [A]       | 4,4           |
| SCOP                                       | 4,7           |
| COP                                        | 4,26          |
| Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur | 895           |
| Energielabel verwarmen                     | A             |
| Temperatuurbereik verwarmen [°C]           | -20~+24       |

## Overige gegevens

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| PEDcategorie                                  | Art.4 Lid 3 Installatie |
| Aansluitspanning [V/pH/Hz]                    | 220-240/1/50-60         |
| Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm²] | 4x1,5                   |
| Voedingskabel                                 | buiten                  |
| Maximale leidinglengte [m]                    | 20                      |
| Maximaal hoogteverschil [m]                   | 10                      |
| Koelleiding diameters [inch]                  | 1/4- 3/8                |
| Type koudemiddel (GWP)*                       | R32 (675)               |
| Koudemiddel inhoud [kg]                       | 0,78                    |
| CO <sub>2</sub> equivalent (kg/ton)**         | 0,53                    |
| Buitenunit voorgevuld tot [m]                 | 15                      |
| Extra vulling per meter [g/m]                 | 20                      |
| Kleur                                         | Wit                     |
| Ingebouwdewifi-module                         | Nee                     |
| Aanwezigheidssensor                           | Nee                     |
| Luchthoeveelheid-la/la/mi/ho [m³/uur]         | 300/336/522/678         |
| Geluidsdruk-la/la/mi/ho dB [dB(A)]            | 19/26/30/40             |
| Geluidsvermogen [dB(A)]                       | 61                      |
| Condensaansluiting Ø[mm]                      | 16                      |

## Gegevens binnendeel

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Hoogte binnendeel [mm]  | 290 |
| Breedte binnendeel [mm] | 870 |
| Diepte binnendeel [mm]  | 230 |
| Gewicht binnendeel [kg] | 9,5 |

## Gegevens buitendeel

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Luchthoeveelheid (m³/uur)            | 1890   |
| Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)] | 50(45) |
| Geluidsvermogen [dB(A)]              | 61     |
| Hoogte buitendeel [mm]               | 540    |

Uw partner






|                         |      |
|-------------------------|------|
| Breedte buitendeel [mm] | 842  |
| Diepte buitendeel [mm]  | 290  |
| Gewicht [kg]            | 34.5 |

\*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

\*\*\*) is de (inhoud koudemiddel \* GWP)/ 1000

## Maatschetsketeeningen



SRK20ZS-W,-WB,-WT SRK25ZS-W,-WB,-WT  
SRK35ZS-W,-WB,-WT SRK50ZS-W,-WB,-WT  
SRK20ZS-S,-SB,-ST SRK25ZS-S,-SB,-ST  
SRK35ZS-S,-SB,-ST SRK50ZS-S,-SB,-ST

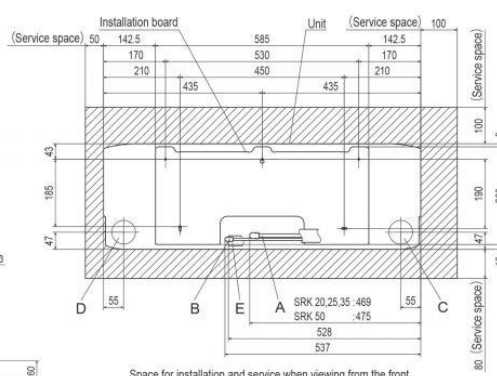

| Symbol | Content                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| A      | Gas piping SRK20, 25, 35 Ø 9.52 (3/8") (Flare) |
| B      | Liquid piping SRK50 Ø 12.7 (1/2") (Flare)      |
| C      | Hole on wall for right rear piping (Ø 65)      |
| D      | Hole on wall for left rear piping (Ø 65)       |
| E      | Drain hose VP16                                |
| F      | Outlet for chimney (on both side)              |



### Outdoor units

SRC20ZS-W, 25ZS-W, 35ZS-W  
SRC25ZS-W1, 35ZS-W1  
SRC25ZS-W2, 35ZS-W2

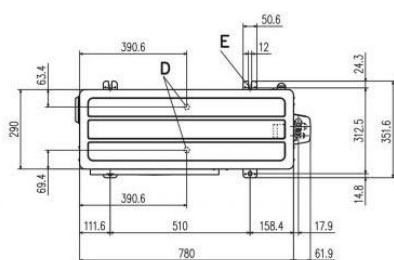

| Symbol | Content                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| A      | Service valve connection (gas side) $\varnothing 9.52$ (3/8") (Flare)    |
| B      | Service valve connection (liquid side) $\varnothing 6.35$ (1/4") (Flare) |
| C      | Pipe/cable draw-out hole                                                 |
| D      | Drain discharge hole $\varnothing 20 \times 2$ places                    |
| F      | Anchor bolt hole      M10 $\times$ 4 places                              |

| Examples of installation<br>Dimensions | I    | II   | III  | IV   |
|----------------------------------------|------|------|------|------|
| L1                                     | Open | 280  | 280  | 180  |
| L2                                     | 100  | 75   | Open | Open |
| L3                                     | 100  | 80   | 80   | 80   |
| L4                                     | 250  | Open | 250  | Open |



Uw partner

