



CHARACTERISTICS:
 Supplygrilles with adjustable blades 20 mm pitch.

CONSTRUCTION:
 Galvanizedsteel, or painted in RAL 9010, RAL 9016.
 Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

UTILIZATION:
 For wall installation and for air delivery.
 Installation height: 2,5-3,5m.

FIXING:

- Standard fixing by clips.
- Holes for screws upon request.
- Magnets on request (CL).
- Lock upon request (KC).

ACCESSORIES:

- Galvanizedsteel plenum, standard or insulated.
- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Mounting counterframes made of galvanized steel sheet.

								
BxH	BM-V BM-O	BM-VO BM-OV	SC	CT CTKC	PBZ 1	PBZI 1	PBZ 2	PBZI 2
mm	A	A	A	A	A	A	A	A
200x100	14,45	17,33	10,90	6,13	27,10	39,33	27,44	39,83
300x100	15,41	20,22	11,68	6,13	28,58	41,58	29,00	42,23
400x100	16,38	25,50	12,43	6,81	37,65	51,83	31,86	46,66
500x100	19,24	28,88	15,15	7,49	39,09	54,07	33,68	49,46
600x100	23,30	32,81	17,12	8,18	40,55	56,30	35,47	52,25
• 700x100	24,35	33,38	19,59	8,99	41,98	58,54	37,29	55,06
• 800x100	25,41	37,08	22,14	9,81	43,44	60,78	41,46	61,48
• 1000x100	28,61	43,40	27,04	11,18	54,29	73,59	45,90	68,19
200x150	15,41	20,22	11,68	6,13	28,28	40,98	28,65	41,55
300x150	18,29	25,03	13,22	6,81	29,86	43,41	31,51	45,98
400x150	21,18	29,86	15,55	7,49	31,44	45,85	33,47	48,98
500x150	22,14	32,75	17,88	8,99	40,65	56,30	37,11	54,63
600x150	24,07	38,54	20,23	9,81	42,23	58,74	39,30	58,01
• 700x150	26,01	40,94	22,94	10,51	54,95	72,87	52,64	73,10
• 800x150	27,93	43,33	25,65	11,18	56,52	75,31	54,84	76,50
• 1000x150	33,73	48,14	30,59	12,68	67,61	88,52	62,52	88,24
300x200	21,18	29,86	17,12	7,49	31,14	45,25	32,98	48,10
400x200	23,09	33,73	18,66	8,65	32,83	47,89	36,64	53,73
500x200	26,01	39,46	21,78	9,81	34,54	50,51	38,95	57,32
600x200	29,86	43,33	24,90	10,51	55,34	73,20	52,73	72,95
• 700x200	31,81	48,17	27,61	11,58	57,05	75,85	57,41	80,17
• 800x200	33,73	52,97	30,35	12,68	58,76	78,46	60,00	84,15
• 1000x200	36,57	63,58	33,45	14,16	62,18	83,73	68,31	96,97
400x300	29,86	43,33	24,90	10,51	47,42	64,29	51,83	71,10
500x300	33,73	48,14	27,24	11,98	49,39	67,33	56,52	78,32
600x300	36,57	54,91	29,57	12,68	58,98	78,37	59,35	82,72
• 700x300	41,43	60,69	32,69	13,82	60,96	81,42	64,81	91,15
• 800x300	46,24	66,46	35,79	14,99	71,28	99,09	76,28	110,56
• 1000x300	53,91	78,00	42,79	17,04	75,83	105,80	86,49	126,01
500x400	36,57	63,58	33,84	13,35	52,48	71,80	62,83	87,81
600x400	46,24	66,46	35,79	14,99	70,71	97,87	74,57	107,60
• 700x400	51,53	73,20	39,67	16,01	72,94	101,31	80,80	117,24
• 800x400	56,82	79,93	43,57	17,04	83,50	113,53	92,77	131,61
• 1000x400	71,80	96,97	51,33	19,34	99,10	135,00	114,80	163,03
600x500	53,91	78,00	43,57	16,36	65,81	94,10	81,32	118,04
• 800x500	71,80	96,97	51,33	18,67	97,90	133,18	111,95	158,65
• 1000x500	89,74	121,20	64,57	20,86	102,89	140,86	120,06	167,39

Let op: bovenstaande prijzen zijn in € bruto, excl. 21% BTW; vraag Pairedirect voor een netto aanbieding!

• Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

DESCRIZIONI - DESCRIPTIONS:

BMV: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato corto - Grille with single row of vertical bars

BMO: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo - Grille with single row of horizontal bars

BMVO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo) - Grille with double row of bars (frontal vertical, back horizontal)

BMOV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto) - Grille with double row of bars (frontal horizontal, back vertical)

ACCESSORI - ACCESSORIES:


SC: Serranda di tarature ad alette con movimento contrapposto - Opposed blade damper

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata - Counterframes in galvanised steel sheet profile section


CTKC: Controtelaio di fissaggio in acciaio zincato per gancetti KC - Counterframe in galvanised steel for clamps KC

PBZ: Plenum di raccordo - Connecting plenum

DISEGNI - DRAWINGS

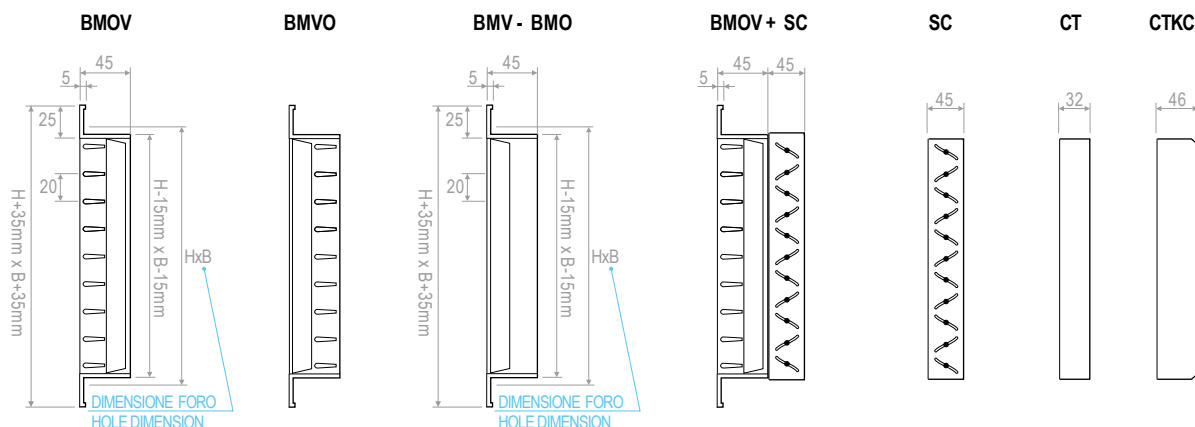



TIPO DI FISSAGGIO - TYPE OF FIXING

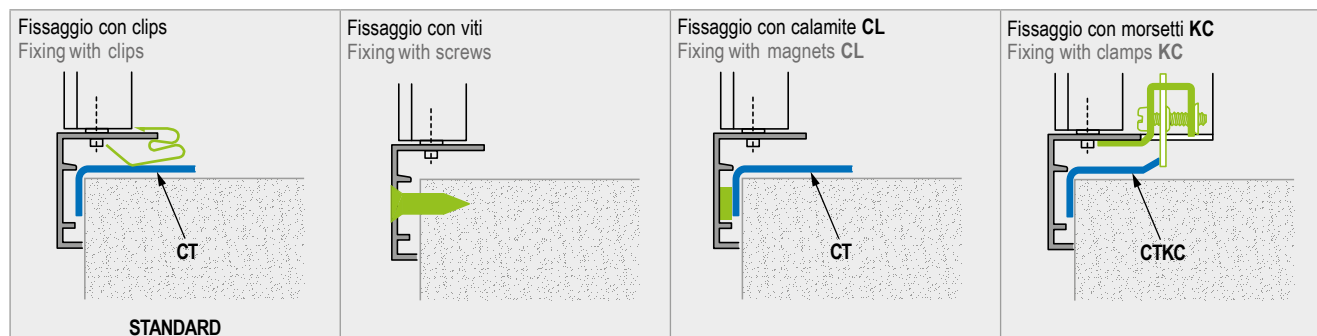

CL: 2,48 € cadauna - each
Ogni griglia - Each grille: 4 CL

KC: 4,95 € cadauna - each
da - from 200x100 a - to 1000x300: 2 KC
da - from 400x400 a - to 1000x500: 4 KC

FORI - HOLE

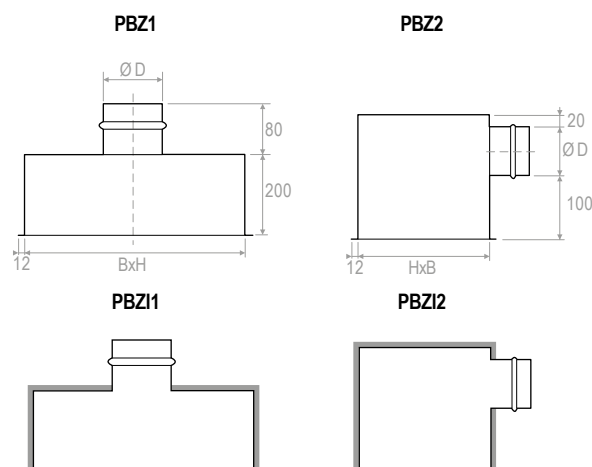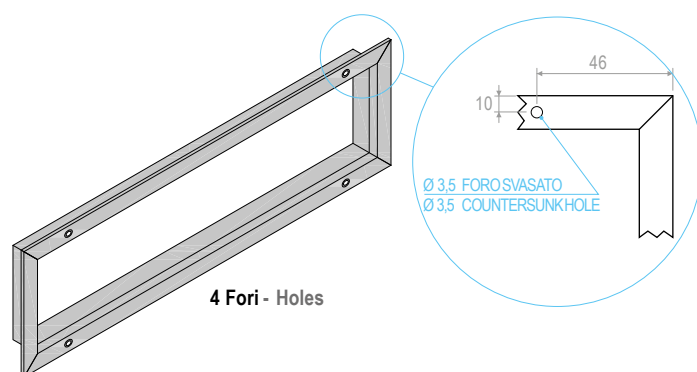

Plenum isolato esternamente spessore 6 mm
Plenum externally insulated thickness 6 mm

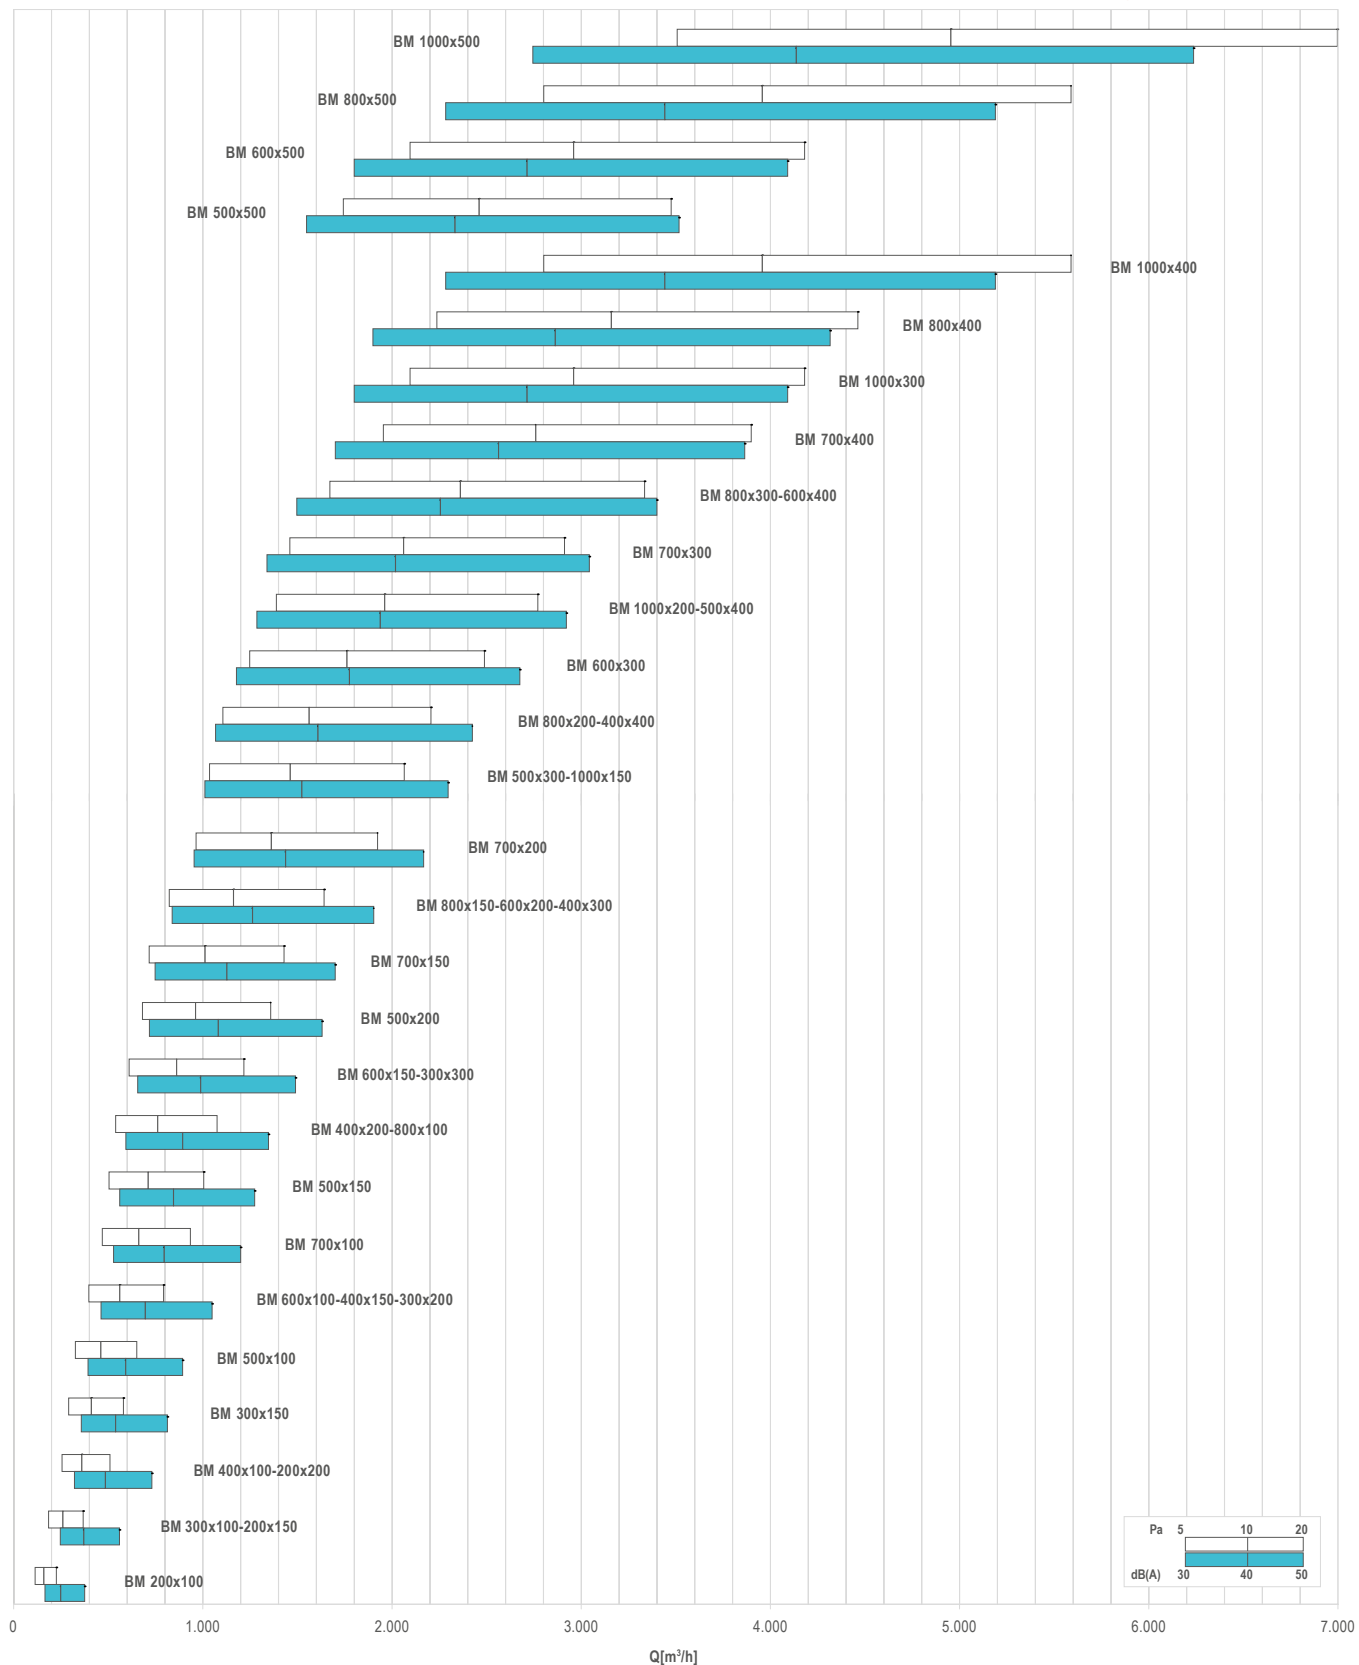


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A_s [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BM 200x100	0,0088	110	230	20	38	2,5	5,3	5	20
BM 300x100-200x150	0,0144	180	370	22	40	3,3	6,7	5	20
BM 400x100-200x200	0,0200	260	510	25	41	4,0	7,9	5	20
BM 300x150	0,0228	290	580	25	42	4,2	8,4	5	20
BM 500x100	0,0256	330	650	26	42	4,5	8,9	5	20
BM 600x100-400x150-300x200	0,0311	400	790	26	43	4,9	9,7	5	20
BM 700x100	0,0367	470	930	27	44	5,3	10,6	5	20
BM 500x150	0,0395	500	1010	27	44	5,5	11,1	5	20
BM 400x200-800x100	0,0423	540	1080	28	45	5,7	11,4	5	20
BM 600x150-300x300	0,0479	610	1220	28	45	6,1	12,1	5	20
BM 500x200	0,0534	680	1360	29	46	6,4	12,8	5	20
BM 700x150	0,0562	720	1430	29	46	6,6	13,1	5	20
BM 800x150-600x200-400x300	0,0646	820	1640	29	46	7,0	14,0	5	20
BM 700x200	0,0757	960	1920	30	47	7,6	15,2	5	20
BM 500x300-1000x150	0,0813	1040	2070	31	47	7,9	15,8	5	20
BM 800x200-400x400	0,0869	1110	2210	31	48	8,2	16,3	5	20
BM 600x300	0,0980	1250	2490	31	48	8,7	17,3	5	20
BM 1000x200-500x400	0,1092	1390	2770	32	49	9,2	18,3	5	20
BM 700x300	0,1147	1460	2910	32	49	9,4	18,7	5	20
BM 800x300-600x400	0,1315	1670	3340	33	50	10,0	20,1	5	20
BM 700x400	0,1537	1950	3900	33	50	10,8	21,7	5	20
BM 1000x300	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x400	0,1760	2240	4460	34	51	11,6	23,1	5	20
BM 1000x400	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 500x500	0,1370	1740	3480	33	50	10,2	20,5	5	20
BM 600x500	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x500	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 1000x500	0,2764	3510	7000	36	53	14,5	29,0	5	20